

## SE - Indledning

Kamstrups Externa Antenn - Discos - används vid behov av ökad radoräckvidd för att säkerställa optimal dataöverföring i ett radionätverk.


Antennen är avsedd för panelmontage och levereras komplett med 1,5 meter antennkabel med kontakter i båda ändar.

## Montering

Borra ett  $\varnothing 16$  mm hål i panelen för att montera den Externa antennen - Discos.

Montera medföljande antennkabel på antennen. Om ett klick hörs är kabeln rätt monterad.

Pilen på packningen ska vara vänd uppåt när den klistras på panelen. Ta bort skyddsfolien före montering. Skruven sitter på panelen vid montering - se ritningen.



## RF Router



Utan att använda verktyg förs kontakten från antennen genom en ledig genomföring i underkanten av RF Router. Sätt fast kabeln i antennanslutningen. Kontrollera att RF Routers antennom-

kopplare står i läget **EXT** när du använder antennen.

Ytterligare information finns i *installationsguiden för RF Router*.

## Kamstrup elmätare

Utan att använda verktyg förs kontakten från antennen till radiomodulen - se bild.

Anslut kabeln och gör en kontrollmätning.

Ytterligare information finns under; *Radioavläsning i Slinghandboken*.



## External Antenna - Discos



# Kamstrup


Kamstrup A/S  
 Industrivej 28, Stilling  
 DK-8660 Skanderborg  
 TEL: +45 89 93 10 00  
 FAX: +45 89 93 10 01  
 info@kamstrup.com  
 www.kamstrup.com

## DK - Indledning

Kamstrups Eksterne Antenne - Discos, benyttes når øget radio rækkevidde er nødvendig for at sikre optimal overførsel af data i et radionetværk.

Antennen er beregnet til panelmontage og leveres komplet med 1,5 meter antennekabel med stik i begge ender.

## Installation

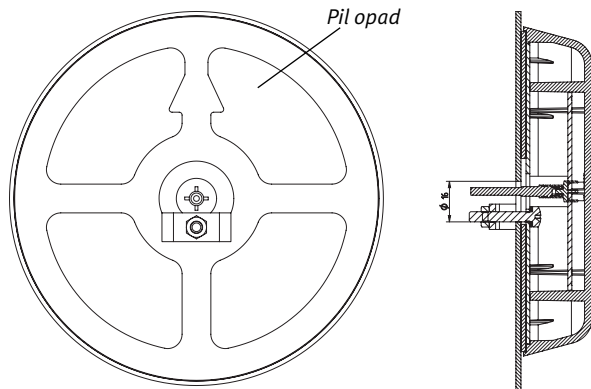

## Installation - fortsat

Der bores et  $\varnothing 16$  mm hul i panel for montering af den Eksterne Antenne - Discos.

Montér det medfølgende antennekabel på antennen. Når der lyder et klik er kablet korrekt monteret.

Pilen på pakningen skal vende opad når den påklæbes panelet. Fjern beskyttelsesfolien før montering. Skruen hviler på panelet ved montering - se tegning.

## RF Router



Uden brug af værktøj føres stikket fra antennen gennem en ledig gennemføring i bunden af RF Router.

Fastgør kablet til antennetilslutningen.

Kontrollér at antenneomskifteren i RF Router står i position EXT, når antennen benyttes.

For yderligere oplysninger - se *Installations guide for RF Router*.

## Kamstrup elmåler



Uden brug af værktøj monteres stikket fra den antennen til radiomodul - se billede.

Fastgør kabel og udfør kontrolmåling.

For yderligere oplysning - se *Radioaflysning - Rute manualen*.